


# Cetre LED

LED-Pendelleuchte für ein angenehmes Raumgefühl



Cetre ist eine zeitlos moderne 3-flammige Pendelleuchte, die für das LED-Leuchtmittel Aura UltiLED konzipiert worden ist. Ihr direktes Licht bringt 1/3 der gesamten Lichtleistung auf die Oberfläche, wo das Licht benötigt wird; der indirekte Lichtanteil (2/3 der gesamten Lichtleistung) dient zur Aufhellung und sorgt somit für ein angenehmes und wohlfühendes Raumgefühl.

Die Leuchte ist Dali dimmbar, sodass jederzeit eine Anpassung an den benötigten Lichtbedarf erfolgen kann. Weiterhin ist diese Leuchte als Tunable White-Ausführung, die eine individuelle Einstellung der Lichtfarbe erlaubt, erhältlich.

- Leicht austauschbare LED-Leuchtmittel
- Dali, Tunable White
- 66% indirektes Licht
- 5 Jahre Garantie

IP20



LED



KLASSE I





**ANWENDUNGEN:**

Büro, Konferenzräume und öffentliche Bereiche

**MATERIAL:**


Gehäuse aus lackiertem Stahl, wahlweise in Weiß (RAL9010) oder Grau (ähnlich RAL7011). Doppelparabol-Spiegelraster aus Reinstaluminium, Endkappen aus gegossenem Kunststoff.

**ANSCHLUSS:**


Anschlussfertig inkl. Treiber, Zuleitung und Set zum Abpendeln 1m

**TECHNISCHE DATEN:**

IP20, SKI, 220-240V AC  
 198-264V DC, 0/50-60Hz  
 LF > 0,95  
 Lebensdauer Treiber > 50.000h  
 Umgebungstemperatur:  
 0° bis +35°. CE.  
 UltiLED: SDCM 3 Ra >80, UltiLED  
 TW: SDCM 4, Ra >80  
 Lebensdauer: 58.000h (L80B10).

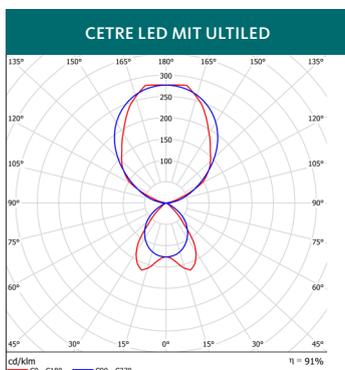

MODELL	TYP	ANZAHL LEUCHTEN PRO AUTOMAT		
		B16	C10	C16
Cetre UltiLED 3x17W	Dali	8	10	16
Cetre UltiLED TW 3x23W	DT8	8	9	15

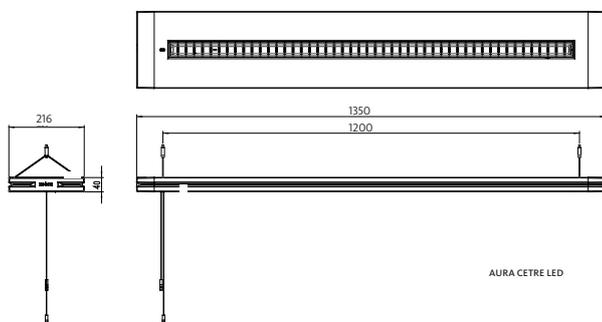

Für weitere Informationen sehen Sie auch die separaten Produktblätter UltiLED & UltiLED TW.

MODELL	SYSTEM-LEISTUNG (W)	FARB-TEMPERATUR (K)	LICHT-STROM (lm)	LICHT-EFFIZIENZ (lm/W)	GEWICHT (kg)	ARTIKELNR. DALI
<b>Cetre Weiß, 1350x216x40</b>						
Cetre UltiLED 3x17W 830	59	3000	5700	96	5,4	25513320020-1
Cetre UltiLED 3x17W 840	59	4000	6080	103	5,4	25513420020-1
Cetre UltiLED TW 3x23W	85	2700-6500	8180	96	5,4	25513980020-1
<b>Cetre Grau, 1350x216x40</b>						
Cetre UltiLED 3x17W 830	59	3000	5700	96	5,4	25543320020-1
Cetre UltiLED 3x17W 840	59	4000	6080	103	5,4	25543420020-1
Cetre UltiLED TW 3x23W	85	2700-6500	8180	96	5,4	25513980020-1

Alle Artikel mit 2,5m Zuleitung: Dali 5-polig

Alle Angaben unter Vorbehalt. Die aktuellste Version dieses Produktdatenblatts finden Sie unter [www.auralight.de](http://www.auralight.de)

2019-07-12