


# Wisteria

Veelzijdig toepasbaar LED-lichtlijnsysteem voor snelle montage



Aura Wisteria is een professioneel en eenvoudig te monteren lichtlijnsysteem. De montage van de armaturenunit is door middel van een drukknopvergrendeling eenvoudig te monteren.

Hiermee is het lichtlijnsysteem zeer tijd- en kostenbesparend. De sterke verenstalen klemmen voor pendelmontage dragen hiertoe bij, evenals de hoogwaardige stekerverbindingen met inklikmechanisme voor het profiel. De materialen zijn zo gekozen dat er een torsievrij, stabiel draagprofiel ontstaat zonder een hoog eigen gewicht. Geavanceerd kabelmanagement vermindert de installatie-inspanning. Hierdoor kunnen de besturings- en toevoerleidingen direct van bovenaf of zijdelings met behulp van accessoires worden gevoed.

Aura Wisteria is verkrijgbaar met verschillende lensoptieken en vermogens waardoor het voor verschillende verlichtingsdoeleinden toepasbaar is. Bij gebruik van blindplaten kunnen zowel slimme sensoren als LED-spots in het profiel worden geïntegreerd.

- Modulaire LED-lichtlijnsysteem voor snelle montage
- Lichtopbrengst tot 160lm/W
- Systemvermogen 25W/50W/70W
- Hoogwaardige metalen profiel van hoge kwaliteit 1m/1,5m/3m
- DALI dimbaar
- Geschikt voor noodstroomvoorziening (196-264VDC)

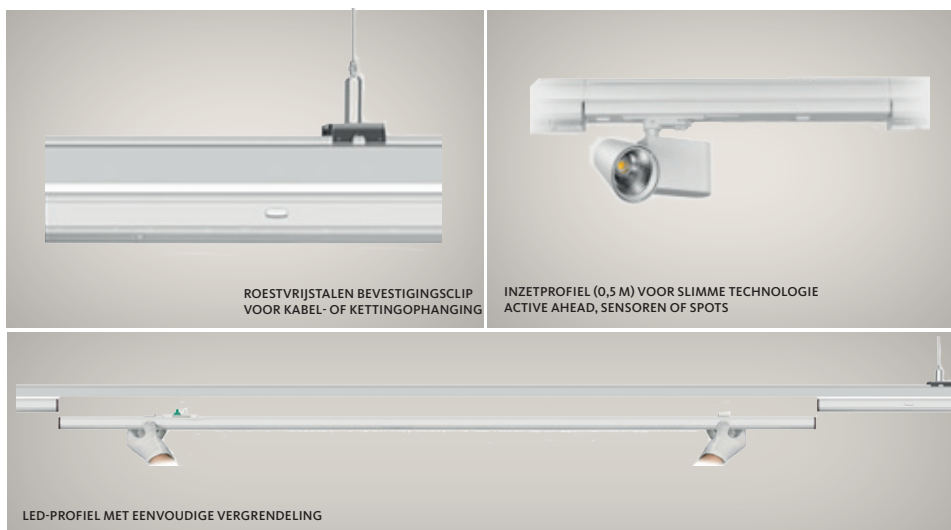
IP20



LED



KLASSE I

**TOEPASSINGEN:**

Retail- en detailhandel,  
industrie, logistiek,  
administratie

**MATERIAAL:**

Draagsysteem van gelakt  
plaatstaal (RAL 9010)

**AANSLUITING:**

Via 7-polige aansluitklem voor  
7x 2,5mm<sup>2</sup> bedrading

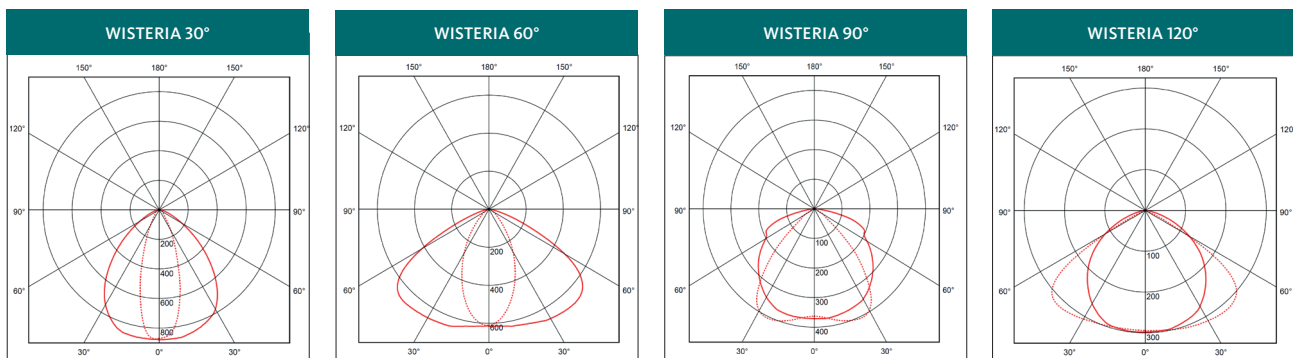
**TECHNISCHE GEGEVENS:**

230V AC, 196-264V DC  
50-60Hz, SKI, IP20, Ra >80  
Omgevingstemperatuur:  
-10 tot 40°C



**MAX AANTAL ARMATUREN  
MODULES PER ZEKERING**

C10	21
C16	35
C20	45
B10	13
B16	21
B20	27

**LICHTVERDELING**

TYPE	SYSTEEM-VERMOGEN (W)	TEMPE-RATUUR (K)	LICHT-STROOM (lm)	LICHT-EFFI-CIËNTIE (lm/W)	GEWICHT (kg)	ARTIKELNR. AAN/UIT	ARTIKELNR. DALI
Lichtlijnsysteem Wisteria - armatuureenheden 1500mm							
Wisteria GT 25W-840 30°	25	4000	4000	160	1,05	700000511-1	700000541-1
Wisteria GT 25W-840 60°	25	4000	4000	160	1,05	700000513-1	700000543-1
Wisteria GT 25W-840 90°	25	4000	4000	160	1,05	700000515-1	700000545-1
Wisteria GT 25W-840 120°	25	4000	4000	160	1,05	700000517-1	700000547-1
Wisteria GT 50W-840 30°	50	4000	8000	160	1,05	700000521-1	700000551-1
Wisteria GT 50W-840 60°	50	4000	8000	160	1,05	700000523-1	700000553-1
Wisteria GT 50W-840 90°	50	4000	8000	160	1,05	700000525-1	700000555-1
Wisteria GT 50W-840 120°	50	4000	8000	160	1,05	700000527-1	700000557-1
Wisteria GT 70W-840 30°	70	4000	11200	160	1,05	700000531-1	700000561-1
Wisteria GT 70W-840 60°	70	4000	11200	160	1,05	700000533-1	700000563-1
Wisteria GT 70W-840 90°	70	4000	11200	160	1,05	700000535-1	700000565-1
Wisteria GT 70W-840 120°	70	4000	11200	160	1,05	700000537-1	700000567-1

TYPE	ARTIKELNR.
Lichtlijnsysteem Wisteria - Draagprofiel	
Wisteria draagprofiel 1000mm wit - 1,2kg	700000501
Wisteria draagprofiel 1500mm wit - 1,8kg	700000502
Wisteria draagprofiel 3000mm wit - 3,6kg	700000503
Wisteria draagprofiel eindstuk 1000mm wit - 1,2kg	700000507
Wisteria draagprofiel eindstuk 1500mm wit - 1,8kg	700000508
Wisteria draagprofiel eindstuk 3000mm wit - 3,6kg	700000509
Accessoires	
Wisteria elektrische verbinder	700000600
Wisteria aansluitdoos, lateraal, met doorvoerbedrading optie	700000606
Wisteria ophangset (1Stk) 3m	700000601
Wisteria blindafdekking 1500mm	700000602
Wisteria eindafdekking	700000603
Wisteria Kettingophanging (1Stk)	700000604
Wisteria Plafondbevestiging (1Stk)	700000605
Wisteria Uitrustingsdrager 50cm met Spotlight Morus 32W-930-36	700000650
Wisteria Uitrustingsdrager 50cm met Spotlight Morus 32W-940-36	700000651