


Aspa

Lineair hoogbouwarmatuur voor industriële toepassingen



Aspa is een familie van lineaire hoogbouwarmaturen, wat voldoet aan de eisen van een modern, duurzaam en onderhoudsvrij verlichtingssysteem.

Het robuuste modulaire ontwerp is bijzonder geschikt voor verlichtingsinstallaties in productie-, magazijn- en logistieke ruimten, alsook voor sporthallen.

Een robuuste, hoekige behuizing van gegoten aluminium met flexibele montage mogelijkheden, verschillende optieken en hogere vermogens vormen een ideale aanvulling op de bestaande reeks industriële armaturen.


- Dail gestuurd
- Omgevingstemperatuur van -30 tot +55°C
- Slagvaste behuizing IK10, IP66
- Systeemvermogen 100W/150W/300W (15500/23500/46500lm)
- Uitbreidbaar met Smart technologie
- Geschikt voor sporthallen volgens DIN 57710-13
- Levensduur: 126.000 uur (L80B50)
- 5 jaar garantie

IP66



LED



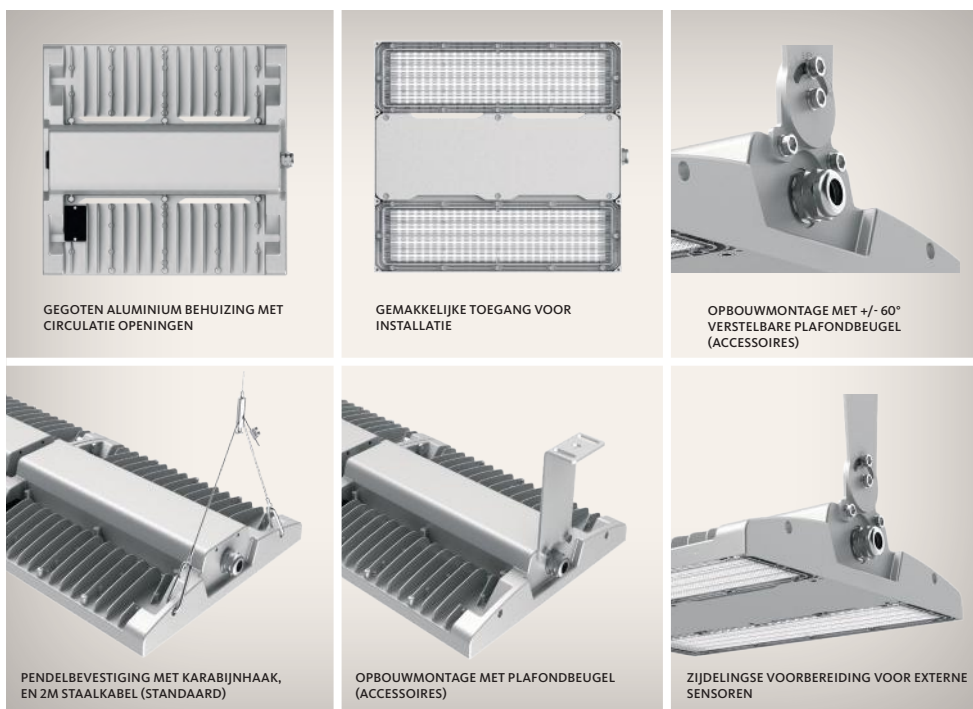

TOEPASSINGEN:

Magazijn, logistiek, productie, Hangars voor sport/onderhoud/vliegtuig

MATERIAAL:

Behuizing van gegoten aluminium

INSTALLATIE EN

VERBINDING:


Zijdelingse kabeldoorvoer met 2,5m aansluitkabel

TECHNISCHE GEGEVENS:


230-240V, 50-60Hz, 196-164VDC, IP66, IK10, SKII, CRI >80, UGR<25, SCDM3, Stralingshoek: 60° en 90°, Levensduur: 126.000 uur (L80B50), 52.000 uur (L90B50), Omgevingstemperatuur TA: -30°C tot +55°C



AFTMETINGEN:

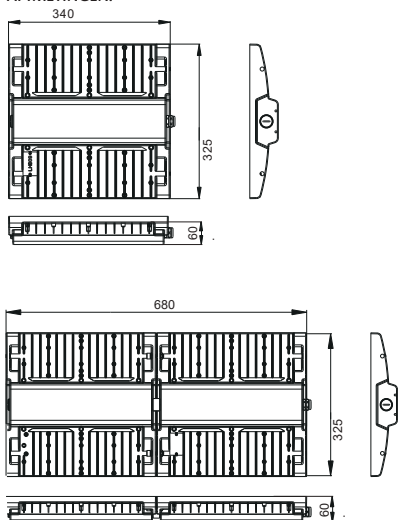

LICHTVERDELING

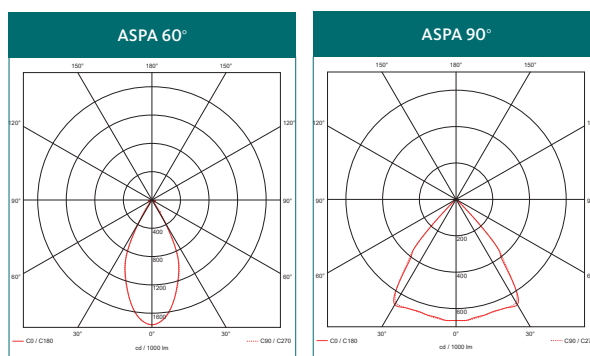

MODEL	SYSTEEM-VERMOGEN (W)	TEMPERATUUR (K)	LICHT-STROOM (lm)	LICHTEFFICIËNTIE (lm/W)	GEWICHT (kg)	ARTIKELNR. DALI
ASPA DALI						
Aspa Dali 100W 60°	100	5000	15500	155	3,5	09220333
Aspa Dali 100W 90°	100	5000	15500	155	3,5	09220334
Aspa Dali 150W 60°	150	5000	23250	155	3,5	09220335
Aspa Dali 150W 90°	150	5000	23250	155	3,5	09220336
Aspa Dali 300W 60°	300	5000	46500	155	7,2	09220338
Aspa Dali 300W 90°	300	5000	46500	155	7,2	09220339
Accessoires						
Aspa verstelbare plafond- en wandbeugel +/-60°						09220342
Aspa ketting ophanging (1m)						09220343