


CASAMBI

Casambi®: PIR Großraum-Sensor


Dieser besondere PIR-Sensor ist für die Montage an niedrigen Decken (<4 m) geeignet und bietet dabei einen großen Erfassungsbereich von bis zu 12 m-15 m. Die integrierte Funktechnologie bietet selbst bei komplexen Installationen ein hohes Maß an Flexibilität. Casambi® ist eine auf Bluetooth-Funktechnik basierende Technologie und wird von vielen Systempartnern unterstützt. Zur Parametrierung des Sensors wird die App von Casambi® für IOS- oder Android-Mobilgeräte benötigt. Funktionen werden mit der App-Software ermöglicht, die via Updates aktualisiert und erweitert werden können.

- Erfassungsbereich 360° / Ø 12–15 m bei einer Montagehöhe von 2,8 m
- Parametrierung mittels Casambi®-App für IOS- und Android-Mobilgeräte
- Kompatibel zu Casambi®-Produkten anderer Hersteller
- App-basierende Einstellungsoptionen wie Gruppierungen, Lichtszenen, Zeitsteuerungen, Präsenzerkennung
- Integrierte Bluetooth 4.0-Funktechnologie mit einer Reichweite von ca. 30 m*
- Einzigartiges MASH-Funknetz für zuverlässigen Betrieb
- DALI-Schnittstelle für 10 Vorschaltgeräte und 10A Schaltrelais-Ausgang mit 0-Durchgang-Erkennung
- Casambi®-Software updatefähig



* abhängig von Gebäudetyp

ERFASSUNGSREICHWEITE

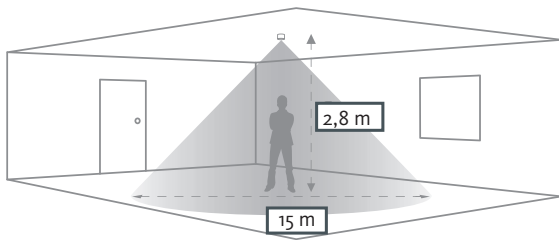

ZUBEHÖR




DECKENHALTERUNG,
KLEIN
DBB ART. 760132




WANDHALTERUNG,
KLEIN
DBB-WBRKT ART. 760081

ABMESSUNGEN

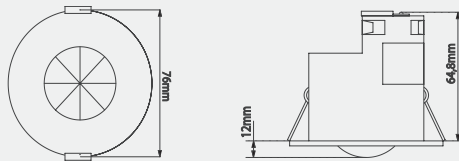

SCHALTBILDER

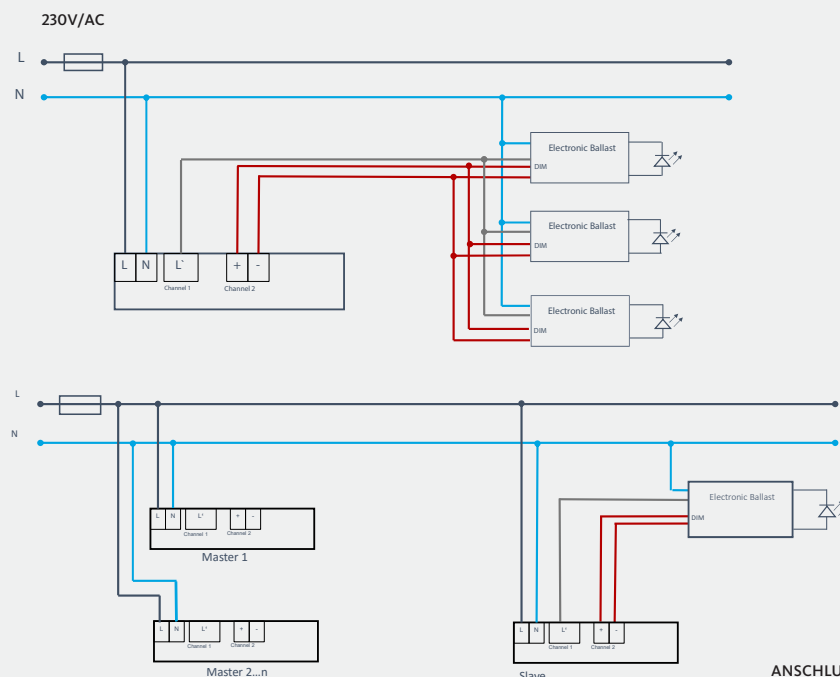

PRODUKT	EBDMR-B-CB-DD
Artikelnummer	760401
ELEKTRISCHE KENNGRÖSSEN	
Sensortyp	PIR
Sensormodell	DALI
Netzspannung	230V AC 50Hz
Max. Last	10A
Max. Anzahl Vorschaltgeräte	
Schutzart	IP40
Stromaufnahme, passiv	0,6W
Stromaufnahme, aktiv	1,1 W
Funktionsreichweite	> 30 m
Zulässiger Temperaturbereich	-20 °C - 35 °C
AUSSTATTUNGSMERKMALE	
Erfassungsbereich	Ø 12-15M/2,8m Höhe
Kanal 1 An/Aus (potenzialbehalteter Kontakt)	Ja
Kanal 2 Dimmen	DALI /DSI
Kanal 3	2,4 GHz/Kanal 3
Tastereingang	via Casambi® Switch
Automatik-Funktion	Ja
Halbautomatik-Funktion	Ja
Einstellbare Empfindlichkeit	Ja
LUX Einschaltsschwelle einstellbar	Ja
LUX Ausschaltsschwelle	Ja
Erfassungsanzeige	Ja
Einstellungsanzeige	Ja
Nachlaufzeit, stufenlos	10 Sek. - 99 Min.
Speicherung letzter Dimmwert	Ja
Korridor-Funktion	Ja
Einbrennfunktion 100 Std.	Ja
Wählbarer Erfassungsbereich 360°, 270°, 180°, 90°	nein
EINSTELLUNG	
Mobile App	Casambi® iOS, Android
ALLGEMEINE PRODUKTDATEN	
Abmessung (Durchmesser/Höhe mm)	86/65
Gewicht (kg)	0,20
Farbe	weiß (RAL 9003)
ZUBEHÖR	
Deckenhalterung	DBB
Wandhalterung	DBB-WBRKT