



## Sarek


Sarek ist eine robuste und hocheffiziente Industrieleuchte für die Anwendung in Lager- und Montagehallen. Die prismatische Leuchtmittelabdeckung sorgt für eine hohe Blendfreiheit und angenehmen Sehkomfort bei anspruchsvollen Tätigkeiten. Die mit einem robusten aluminiumverzinkten Gehäuse ausgestattete Leuchte ist für Deckenmontage sowie mit den vorgestanzten Montagehaken auch für eine Pendelmontage geeignet. Aufgrund der beidseitigen zweifachen Rein-Raus-verdrahtungsoption und den leicht zugänglichen Anschlusskästen ist diese Leuchte auch in größeren Höhen sehr montagefreundlich.

- Modulares LED-Leuchtmittel
- Hocheffizient bis zu 161 lm/W
- DALI-Version & schaltend
- Einzelbatterie Notleuchte 3h
- Blendungsreduktion durch prismatische Leuchtmittelabdeckung


**ANWENDUNGEN:**  
Industrie, Läger, Sporthallen



OPTIONAL MIT LAMELLEN-  
ABDECKUNG BESTELLBAR



ABDECKUNG AUS POLYCARBONAT  
KANN ALS ZUBEHÖR BESTELLT WERDEN

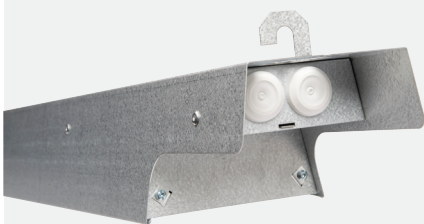


VORGESTANZTE MONTAGEHAKEN FÜR SEIL-  
ODER PENDELMONTAGE



|                  |                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MATERIAL         | Stahlblechgehäuse (lackiert), Abdeckung aus Acryl (PMMA) mikroprismatisch, Aluminiumreflektor, MIRO 5                                                                                                             |
| FARBE            | verzinkt                                                                                                                                                                                                          |
| ANSCHLUSS        | Anschlussblock: 5 x 2,5 mm <sup>2</sup> mit Rein-Raus-Verdrahtungsoption; Dali-Version 7 x 2,5 mm <sup>2</sup> mit Rein-Raus-Verdrahtungsoption                                                                   |
| TECHNISCHE DATEN | 220 - 240V AC<br>186 - 264V DC<br>0/50 - 60Hz<br>LF ≥ 0,9<br>SKI<br>IP23<br>CRI: Ra 80<br>SDCM ≤ 3<br>UGR 28<br>RG0 nach DIN EN 62471<br>Lebensdauer: (L80) 92.000h<br>Umgebungstemperatur (Ta): -5° C bis +35° C |

Spezielle Produktdaten entnehmen Sie bitte der Produktwebsite.


#### ABMESSUNGEN

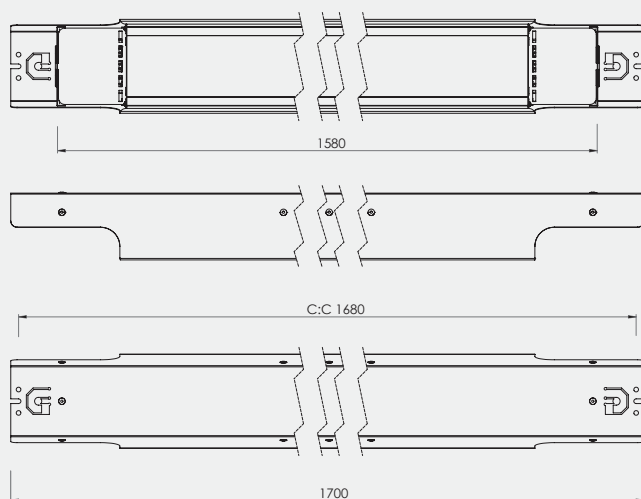


SAREK

#### LICHTVERTEILUNG

##### SAREK (WIDE BEAM)



##### SAREK (NARROW BEAM)



| MODELL                                  | SYSTEM-<br>LEISTUNG<br>(W) | FARB-<br>TEMPERATUR<br>(K) | LICHT<br>STROM<br>(lm) | EFFIZIENZ<br>(lm/W) | GEWICHT<br>(kg) | ARTIKELNR.<br>GESCHALTET | ARTIKELNR.<br>DALI |
|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|
| <b>Sarek (Wide Beam)</b>                |                            |                            |                        |                     |                 |                          |                    |
| Sarek CE L1700 37W 5300 830             | 37                         | 3000                       | 5110                   | 138                 | 5,8             | 51088305300-1            | 51088305320-1      |
| Sarek CE L1700 37W 5300 840             | 37                         | 4000                       | 5570                   | 151                 | 5,8             | 51088405300-1            | 51088405320-1      |
| Sarek CE L1700 41W 5300 EM 3h 830       | 41                         | 3000                       | 5110                   | 125                 | 6,1             | 51088305382-1            | 51088305386-1      |
| Sarek CE L1700 L1700 41W 5300 EM 3h 840 | 41                         | 4000                       | 5570                   | 136                 | 6,1             | 51088405382-1            | 51088405386-1      |
| Sarek CE L1700 52W 8300 830             | 52                         | 3000                       | 8000                   | 154                 | 5,8             | 51088308300-1            | 51088308320-1      |
| Sarek CE L1700 52W 8300 840             | 52                         | 4000                       | 8610                   | 166                 | 5,8             | 51088408300-1            | 51088408320-1      |
| Sarek CE L1700 56W 8300 EM 3h 830       | 56                         | 3000                       | 8000                   | 143                 | 6,1             | 51088308382-1            | 51088308386-1      |
| Sarek CE L1700 56W 8300 EM 3h 840       | 56                         | 4000                       | 8610                   | 154                 | 6,1             | 51088408382-1            | 51088408386-1      |
| Sarek CE L1700 69W 10800 830            | 69                         | 3000                       | 10380                  | 150                 | 5,8             | 51088310800-1            | 51088310820-1      |
| Sarek CE L1700 69W 10800 840            | 69                         | 4000                       | 11160                  | 162                 | 5,8             | 51088410800-1            | 51088410820-1      |
| Sarek CE L1700 73W 10800 EM 3h 830      | 73                         | 3000                       | 10380                  | 143                 | 6,1             | 51088310882-1            | 51088310886-1      |
| Sarek CE L1700 73W 10800 EM 3h 840      | 73                         | 4000                       | 11160                  | 152                 | 6,1             | 51088410882-1            | 51088410886-1      |
| Sarek CE L1700 109W 16300 830           | 109                        | 3000                       | 15730                  | 144                 | 5,8             | 51088316300-1            | 51088316320-1      |
| Sarek CE L1700 109W 16300 840           | 109                        | 4000                       | 16910                  | 155                 | 5,8             | 51088416300-1            | 51088416320-1      |
| <b>Sarek (Narrow Beam)</b>              |                            |                            |                        |                     |                 |                          |                    |
| Sarek CE NB L1700 69W 10800 830         | 69                         | 3000                       | 10410                  | 151                 | 5,7             | 51098310800-1            | 51098310820-1      |
| Sarek CE NB L1700 69W 10800 840         | 69                         | 4000                       | 11200                  | 162                 | 5,7             | 51098410800-1            | 51098410820-1      |
| Sarek CE NB L1700 73W 10800 EM 3h 830   | 73                         | 3000                       | 10410                  | 143                 | 6,0             | 51098310882-1            | 51098310886-1      |
| Sarek CE NB L1700 73W 10800 EM 3h 840   | 73                         | 4000                       | 11200                  | 153                 | 6,0             | 51098310886-1            | 51098410886-1      |
| Sarek CE NB L1700 109W 16300 830        | 109                        | 4000                       | 15790                  | 145                 | 5,7             | 51098316300-1            | 51098316320-1      |
| Sarek CE NB L1700 109W 16300 840        | 109                        | 4000                       | 16970                  | 156                 | 5,7             | 51098416300-1            | 51098416320-1      |
| <b>Zubehör</b>                          |                            |                            |                        |                     |                 |                          |                    |
| Stahllamellenraster                     |                            |                            |                        |                     |                 | 9305132                  |                    |
| Engstrahlendes Stahllamellenraster      |                            |                            |                        |                     |                 | 9305133                  |                    |
| Schutzkorb                              |                            |                            |                        |                     |                 | 9309121                  |                    |





Alle Angaben unter Vorbehalt. Die aktuellste Version dieses Produktdatenblatts finden Sie unter [www.auralight.de](http://www.auralight.de)

2023-12-20