


# Aura LED TCT/E

LED-Leuchtmittel als Ersatz für 4-polige Kompaktleuchtstofflampen



Aura LED TCT/E Leuchtmittel sind für den Direktaustausch von TCT/E-4Pin-Kompaktleuchtstofflampen an einem elektronischen Vorschaltgerät.

Das Leuchtmittel ist mit einer Vielzahl von gängigen Vorschaltgeräten kompatibel. Aura Light empfiehlt bei Umstieg auf LED-Leuchtmittel, das elektronische Vorschaltgerät zu erneuern, um eine maximale Lebensdauer und Wirksamkeit des Leuchtmittels zu erreichen.


- Lange Lebensdauer bis zu 30.000h (L70)
- Geringe Leistungsaufnahme
- Sofort 100% Licht, keine Anlaufzeit gegenüber Kompaktleuchtstofflampen

#### Ideal geeignet für:

##### Downlights in:

- Büro und Verwaltungsgebäuden
- Shop und Lebensmittelmärkten
- Schulgebäude und Universitäten
- Museen


**TECHNISCHE DATEN**

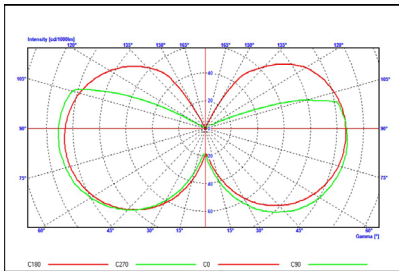

Farbwiedergabe	> 80
Farbabweichung	≤ 5 SDCM
Ausstrahlwinkel	360°
Photobiologische Sicherheit	RG0
Socket	GX24Q-2 / GX24Q-3 /GX24Q-4
PF	> 0,5
Dimmbar	nein
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	-20°C bis +45°C
Schaltzyklen	> 20.000
Lebensdauer	30.000h (L70)

**ABMESSUNGEN UND GEWICHT**

TYP	A (mm)	B (mm)	D (mm)	GEWICHT
1	115,0	94,0	44,5	90,0g
2	129,5	114,0	44,5	100,0
3	146,0	130,0	44,5	111,0g
4	167,0	151,0	44,5	124,0



TYP	ARTIKELNR.	BESCHREIBUNG	LEISTUNG (W) CFL/LED	LICHTFARBE	FARB-TEMPERATUR (K)	LICHTSTROM (lm)	EFFIZIENZ (lm/W)	EEC	VPE
1	488607	Aura LED TCT/E 7W/830	18/7	warmweiß	3000	690	99	F	10
1	488608	Aura LED TCT/E 7W/840	18/7	weiß	4000	770	110	F	10
2	488610	Aura LED TCT/E 10W/830	26/10	warmweiß	3000	990	99	F	10
2	488611	Aura LED TCT/E 10W/840	26/10	weiß	4000	1100	110	F	10
3	488616	Aura LED TCT/E 16W/830	32/16	warmweiß	3000	1580	99	F	10
3	488617	Aura LED TCT/E 16W/840	32/16	weiß	4000	1790	110	F	10
4	488620	Aura LED TCT/E 20W/830	42/20	warmweiß	3000	1980	99	F	10
4	488621	Aura LED TCT/E 20W/840	42/20	weiß	4000	2200	110	F	10