



Berzelia Street CL2075

Berzelia Street CL2075 im klassischen Straßenleuchtendesign ist ein idealer Ersatz für typisch längliche Straßenleuchten mit herkömmlichen Leuchtmitteln. Aufgrund der Verwendung unterschiedlicher, für die Straßenbeleuchtung typischen Optiken, ermöglicht Berzelia Street eine hervorragende Ausleuchtung aller Art von Verkehrsflächen. Sie eignet sich sowohl zur Mastan- als auch Aufsatzmontage für Masten mit Ø 42 mm - 60 mm und mittels Adapter für Masten mit Ø 76 mm. Die Leuchte ist mit ihrem hochwertigen Aluminiumdruckgussgehäuse, der wetterbeständigen Kunststofflackierung, Sicherheitsglasabdeckung und hochwertigen Elektrokomponenten für eine lange Betriebsdauer ausgelegt und erfüllt alle Standards der EN 13201 (Beleuchtung für Straßen, Wege und Plätze).

- Anschlussfertige Außenleuchte inkl. 15 m Anschlussleitung
- Einscheibensicherheitsglas IK10
- Hochwertige und langlebige Schutzlackierung
- Seewasserbeständig gemäß DIN EN ISO 9227
- Sehr gute Lichtqualität SDCM ≤ 3
- Verwendung von ENEC-zertifizierten Baugruppen
- Lebensdauer: 100.000h (L90)

ANWENDUNGEN:

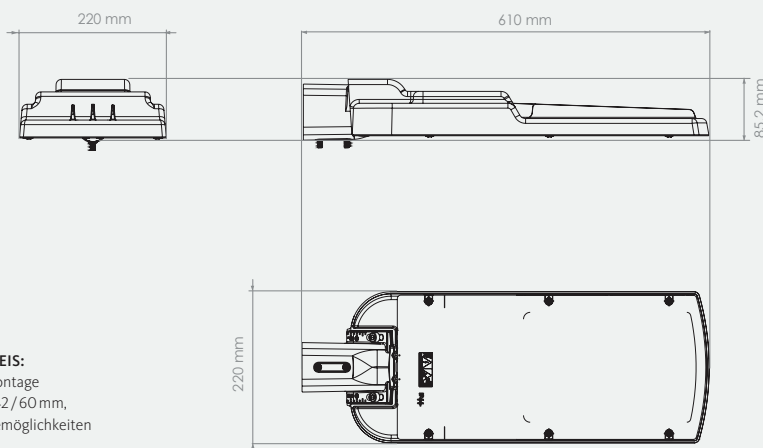
Verkehrsflächen: Straßen, Gehwege, Plätze (z.B. Parkplätze oder Logistik)



IP66



ABMESSUNGEN









MONTAGEHINWEIS:

An- und Aufsatzmontage
standardmäßig Ø 42 / 60 mm,
passende Montagemöglichkeiten
siehe Zubehör

MATERIAL	Aluminium-Druckguss-gehäuse, Linsen aus Polycarbonat, Einscheiben-sicherheitsglas
FARBE	anthrazit (ähnlich RAL 7021)
ANSCHLUSS	Verschlossene Leuchte inklusive 15 m Anschluss- kabel 3 x 2,5 mm ²
TECHNISCHE DATEN	220 - 240V AC
	0/50 - 60Hz
	LF ≥ 0,9
	SKI
	IP66
	IK10
	CRI: Ra 70
	SDCM ≤ 3
	RG0 nach DIN EN 62471
	Lebensdauer: (L90) 100.000h
	Umgebungstemperatur (Ta): -25 °C bis +40 °C

Spezielle Produktdaten entnehmen
Sie bitte der Produktwebsite.

LICHTVERTEILUNGEN

BERZELIA STREET CL2075
OPTIK 2 - COL1030BERZELIA STREET CL2075
OPTIK 3 - COL1660BERZELIA STREET CL2075
OPTIK 7 - COL1550BERZELIA STREET CL2075
OPTIK 8 - COL1530BERZELIA STREET CL2075
OPTIK 9 - COL1540BERZELIA STREET CL2075
OPTIK 13 - COL00415

MODELL	SYSTEM- LEISTUNG (W)	FARB- TEMPERATUR (K)	LICHTSTROM (lm)	EFFIZIENZ (lm/W)	GEWICHT (kg)	ARTIKELNR. GESCHALTET
Berzelia Street CL2075						
Berzelia Street CL2075 70W-740 COL1030	70	4000	9464	135	4,15	845024-2-740
Berzelia Street CL2075 110W-740 COL1030	110	4000	13887	126	4,15	845027-2-740
Zubehör						
Mastaufnahmestück 60 - 76 mm						840200-002

Alle Angaben unter Vorbehalt. Die aktuellste Version dieses Produktdatenblatts finden Sie unter www.auralight.de

2023-12-20