





PIR: Mini-Sensor


Unauffälliger Mini-Sensor für unsichtbare Installationen



Der Mini-Sensor von Aura Light ist die optimale Lösung für kleine, abgetrennte Erfassungsbereiche. Dank der kompakten Maße lässt er sich unsichtbar in Decken, Regale oder Möbel integrieren. Mit einem Erfassungsbereich von 360°/Ø 5m kann dieser Sensor in kleinen Büros, Geschäfts- und Kopierräumen oder Toiletten zum Einsatz kommen.


- Erfassungsbereich 360°/ Ø 5m bei einer Montagehöhe von 2,80m
- Unauffälliges Design
- Verfügbar in den Ausführungen Ein/Aus oder Dali
- Präsenzerkennung und tageslichtabhängige Steuerung
- Halb- und Vollautomatik-Funktion
- Stufenlos einstellbarer Dimmwert, Nachlaufzeit und Erfassungsempfindlichkeit
- Einfache Installation durch werkseitige optimale Voreinstellung und Einstellungsänderung via Fernbedienung



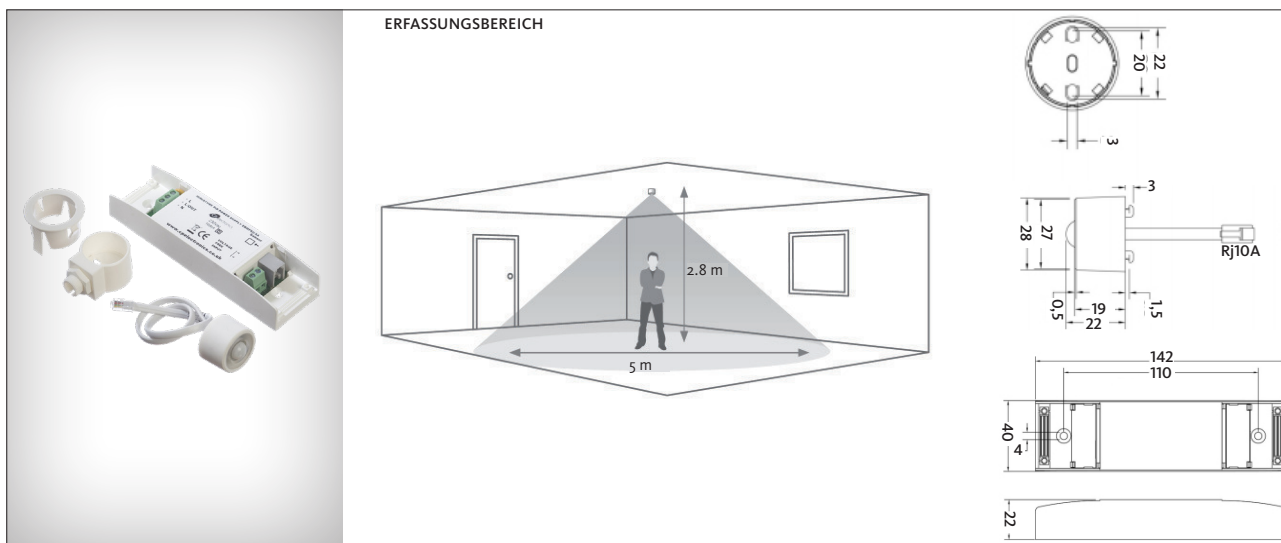


PRODUKT	EBMPIR-PRM-SA-C	EBMPIR-DD-SA-C
Artikelnummer	760115	760116
ELEKTRISCHE KENNGRÖSSEN		
Sensortyp	PIR	PIR
Sensormodell	Ein/Aus	DALI/DSI
Netzspannung	230V AC 50Hz	230V AC 50Hz
Max. Last	6A	6A
Max. Anzahl Vorschaltgeräte	20	20 (nur Kanal 2) sonst 10
Schutzart	IP40	IP40
Stromaufnahme, passiv	0,82W	0,3W
Stromaufnahme, aktiv	0,84W	0,9W
Zulässiger Temperaturbereich	-10°C- +35°C	-10°C- +35°C
AUSSTATTUNGSMERKMALE		
Erfassungsbereich	Ø 5m/2,80m Höhe	Ø 5m/2,80m Höhe
Kanal 1 Ein/Aus (potenzialbehäfteter Kontakt)	Ja	Ja
Kanal 2 Dimmen	-	DALI /DSI
Tastereingang	Ja	Ja
Automatik-Funktion	Ja	Ja
Halbautomatik-Funktion	Ja	Ja
Einstellbare Empfindlichkeit	Ja	Ja
LUX Ein-/Ausschaltsschwelle einstellbar	Ja	Ja
Erfassungsanzeige	Ja	Ja
Einstellungsanzeige	Ja	Ja
Nachlaufzeit, stufenlos	10Sek. – 99 Min.	10Sek. – 99Min.
Speicherung letzter manuell eingestellter Dimmwert	-	Ja
Korridor-Funktion	-	Ja
Einbrennfunktion 100 Std.	-	Ja
EINSTELLUNG		
Bedienungsknopf am Sensor	-	-
Profi-Programmiergerät	UNLCDHS	UNLCDHS
Anwender-Fernbedienung	UHS 5/6/7	UHS 5/6/7
ALLGEMEINE PRODUKTDATEN		
Abmessung (Durchmesser/Höhe mm)	28/22 (Sensorkopf)	28/22 (Sensorkopf)
Gewicht (kg)	0,10	0,10
Farbe	Weiß RAL9003	Weiß RAL9003
Garantie	5 Jahre	5 Jahre
ZUBEHÖR		
Deckenhalterung	-	-
Wandhalterung	-	-

230V/AC

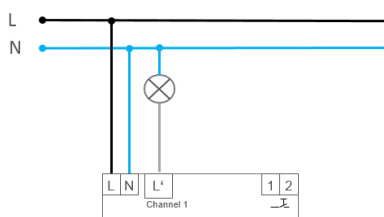

PRM-AUSFÜHRUNG – AUTOMATIK-MODUS

230V/AC

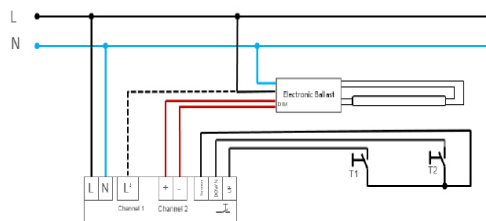

DIM AUSFÜHRUNG - MANUELLES DIMMEN