

Saga

Saga ist eine LED-Pendelleuchte in schlankem Design. Sie ist in Schwarz oder Weiß und in zwei verschiedenen Längen erhältlich. Saga verfügt über eine Lichtverteilung mit 50% Decken- und 50% Abwärtsanteil. Die steckerfertige Ausführung ist mittels Zugschalter dimmfähig (Pull Dim). Dank des niedrigen Blendungsgrades und der Mikroprismatikoptik ist die Leuchte perfekt für Büro- und Bildschirmarbeitsplätze geeignet. Ihr Aluminiumgussgehäuse macht sie zu einem Leichtgewicht und sorgt für eine geringe Eigenerwärmung und hohe Betriebsdauer. Saga besticht zudem mit einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis und bietet ein schnelles Amortisationspotenzial durch zusätzlich mögliche staatliche Förderungszuschüsse.

- Effizient bis zu 130lm/W
- Leicht aufgrund eines Aluminiumgehäuses
- Mit Up- und Downlight
- In zwei Längen erhältlich (1200 mm / 1500 mm)
- Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1
- Lebensdauer: 100.000h (L80)

ANWENDUNGEN:

Büro, Verwaltung, Homeoffice
Empfangsbereiche





IN SCHWARZ UND IN WEISS ERHÄLTlich



EINSTELLBARE SEILAUFHÄNGUNG




DIMM-OPTION PER ZUGSCHALTER

MATERIAL	Aluminiumprofil PC-Abdeckung
FARBE	weiß (ähnlich RAL 9016), schwarz
ANSCHLUSS	Anschlussfertig mit Zuleitung (2,5 m Stecker- kabel), Dali-Version ohne Stecker)
TECHNISCHE DATEN	220 - 240V AC
	186 - 264V DC
	0/50 - 60Hz
	LF \geq 0,9
	SKI
	IP20
	CRI: Ra 80
	SDCM \leq 3
	UGR 19
	RG0 nach DIN EN 62471
Lebensdauer: (L80) 100.000h	
Umgebungstemperatur (Ta): +10 °C bis +35 °C	


Spezielle Produktdaten entnehmen
Sie bitte der Produktwebsite.

LICHTVERTEILUNG


SAGA WEISS




SAGA SCHWARZ




ABMESSUNGEN

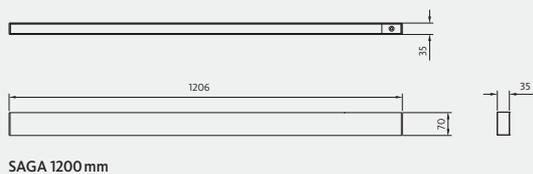


SAGA 1200 mm

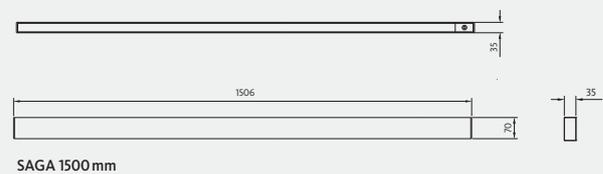

SAGA 1500 mm

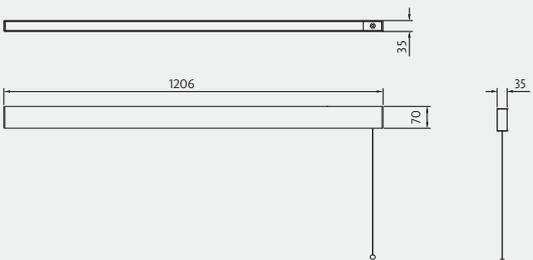

SAGA PULL DIM 1200 mm

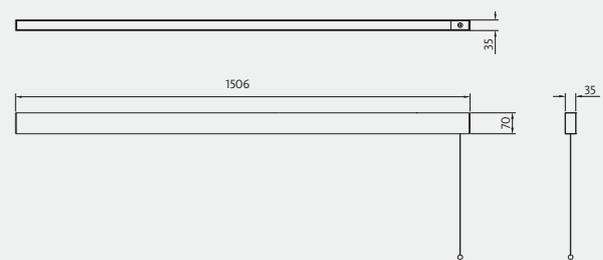

SAGA PULL DIM 1500 mm

MODELL	SYSTEM-LEISTUNG (W)	FARB-TEMPERATUR (K)	LICHT STROM (lm)	EFFIZIENZ (lm/W)	GEWICHT (kg)	ARTIKELNR. PULL DIM	ARTIKELNR. DALI
SAGA 1200 mm							
Saga PE L1200 33W 60/40 4200 830 weiß	33	3000	4050	123	1,9	28308304260	28308304220
Saga PE L1200 33W 60/40 4200 840 weiß	33	4000	4300	130	1,9	28308404260	28308404220
Saga PE L1200 33W 60/40 3900 830 schwarz	33	3000	3700	112	1,9	28328303960	28328303920
Saga PE L1200 33W 60/40 3900 840 schwarz	33	4000	4050	123	1,9	28328403960	28328403920
SAGA 1500 mm							
Saga PE L1500 40W 60/40 5100 830 weiß	40	3000	4900	123	2,3	28318305160	28318305120
Saga PE L1500 40W 60/40 5100 840 weiß	40	4000	5200	130	2,3	28318405160	28318405120
Saga PE L1500 40W 60/40 4700 840 schwarz	40	3000	4900	123	2,3	28338404760	28338404720
Saga PE L1500 40W 60/40 4700 830 schwarz	40	4000	4500	113	2,3	28338304760	28338304720

