


# Z44 LED

IP44-Leuchte mit austauschbarem LED-Leuchtmittel



Z44 ist eine halbrunde IP44-Leuchte, deren mattierte Abdeckwanne aufgrund des breiten Abstrahlwinkels sowohl direktes als auch einen Teil indirektes Licht, das die Decke aufhellt, abgibt.

Die Z44 LED ist für das austauschbare LED-Leuchtmittel UltiLED konzipiert und damit eine energieeffiziente und nachhaltige Beleuchtungslösung für alle Räumlichkeiten, die einen höheren IP-Schutz benötigen.

Die Leuchte ist als ein- und zweiflämmige Lampenausführung in Ein/Aus, Dali und mit Sensor erhältlich.

Für weitere Informationen zu dem austauschbaren LED-Leuchtmittel sehen Sie bitte unser separates Produktblatt zur UltiLED.

- Ein/Aus, Dali, HF-Sensor
- Austauschbares LED-Leuchtmittel
- IP44
- 5 Jahre Garantie

IP44



LED









**ANWENDUNGEN:**  
Umkleidekabinen, Lagerräume


**MATERIAL:**  
Pulverbeschichtetes Stahlblech (RAL9016)

**ANSCHLUSS:**  
Anschlussfertig inkl. Treiber

**TECHNISCHE DATEN:**  
IP44, SKII, 220-240V AC  
198-264V DC, 0/50-60Hz  
LF > 0,9  
Umgebungstemperatur:  
-25°C bis + 25°C

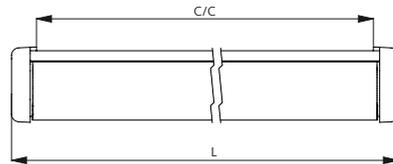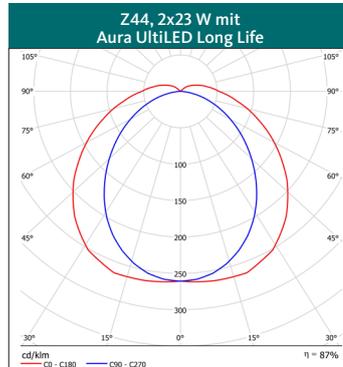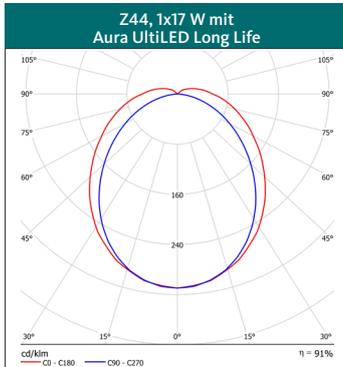

MODELL	LÄNGE (mm)	BREITE (mm)	HÖHE (mm)	C-C (mm)
Z44 LED, 1x8W/2x8W	592	176	60	500
Z44 LED, 1x17W/2x17W	1192	176	60	1100
Z44 LED, 1x23W/2x23W	1492	176	60	1400

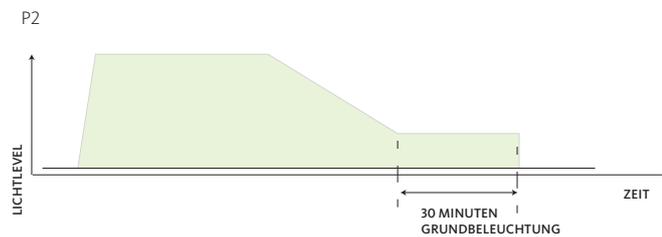

MODELL	SYSTEM-LEISTUNG (W)	FARB-TEMPERATUR (K)	LICHT-STROM (lm)	EFFIZIENZ (lm/W)	GEWICHT (kg)	ARTIKELNR. EIN/AUS	ARTIKELNR. DALI	ARTIKELNR. P2
<b>Z44 UltiLED 8W, 592x176x60</b>								
Z44 UltiLED 1x8W 830	12	3000	940	78	1,6	51371310000-1	51371310020-1	-
Z44 UltiLED 1x8W 840	12	4000	1000	83	1,6	51371410000-1	51371410020-1	-
Z44 UltiLED 2x8W 830	19	3000	1810	95	1,7	51372310000-1	51372310020-1	-
Z44 UltiLED 2x8W 840	19	4000	1910	101	1,7	51372410000-1	51372410020-1	-
<b>Z44 UltiLED 8W, 592x176x60</b>								
Z44 UltiLED 1x17W 830	20	3000	1880	94	2,6	51371320000-1	51371320020-1	-
Z44 UltiLED 1x17W 840	20	4000	2010	101	2,6	51371420000-1	51371420020-1	-
Z44 UltiLED 2x17W 830	39	3000	3610	93	3,0	51372320000-1	51372320020-1	-
Z44 UltiLED 2x17W 840	39	4000	3850	99	3,0	51372420000-1	51372420020-1	-
<b>Z44 UltiLED 23W, 1492x176x60</b>								
Z44 UltiLED 1x23W 830	27	3000	2540	94	3,2	51371330000-1	51371330020-1	-
Z44 UltiLED 1x23W 840	27	4000	2720	101	3,2	51371430000-1	51371430020-1	-
Z44 UltiLED 2x23W 830	52	3000	4860	93	3,6	51372330000-1	51372330020-1	-
Z44 UltiLED 2x23W 840	52	4000	5210	100	3,6	51372430000-1	51372430020-1	-
<b>Z44 UltiLED 8W, HF-Sensor, 592x176x60</b>								
Z44 UltiLED 2x8W 830	19	3000	1810	95	1,7	51372310007-1	-	-
Z44 UltiLED 2x8W 840	19	4000	1910	101	1,7	51372410007-1	-	-
<b>Z44 UltiLED 17W, HF-Sensor, 1192x176x60</b>								
Z44 UltiLED 2x17W 830	39	3000	3610	93	3	51372320007-1	-	51372320028-1
Z44 UltiLED 2x17W 840	39	4000	3850	99	3	51372420007-1	-	51372420028-1
<b>Z44 UltiLED 23W, HF-Sensor, 1492x176x60</b>								
Z44 UltiLED 2x23W 830	52	3000	4860	93	3,6	51372330007-1	-	51372330028-1
Z44 UltiLED 2x23W 840	52	4000	5210	100	3,6	51372430007-1	-	51372430028-1