


Conspecto IP54 CE & WA mit CompoLED

Energieeffizientes Downlight mit dem QuickChange™-Schnelleinbausystem



Conspecto Ceiling & Wall IP54 sind beides Leuchten, die für das austauschbare Leuchtmittel Aura CompoLED konzipiert worden sind und je nach Wahl des Gehäuses als Wand- bzw. Deckenaufbauleuchten zur Anwendung kommen können. Durch die leicht auszutauschende CompoLED kann das Licht jederzeit neuen Beleuchtungsaufgaben angepasst werden und entsprechend eine neue Atmosphäre schaffen.

Aufgrund ihrer Schutzart sind diese Leuchten besonders geeignet als dachgeschützte Außenbeleuchtung.

Beide Leuchten sind auch als Dali-Ausführung erhältlich. Für weitere Informationen zur CompoLED sehen Sie das separate Produktblatt.

- Ein/Aus, Dali
- IP54
- Austauschbares LED-Leuchtmittel (CompoLED)
- Lebensdauer CompoLED G 60.000h (L70)
- 5 Jahre Garantie

IP54



LED



KLASSE I



ANWENDUNGEN:

Geschützte Außenbereiche

MATERIAL:


Pulverbeschichtetes Stahlblech (RAL7016 grau; 9010 weiß)

ANSCHLUSS:

Anschlussfertig inkl. Treiber


TECHNISCHE DATEN:

IP54, SKI, 220-240 V AC
 198-264V DC, 0/50-60Hz
 LF > 0,9, Umgebungstemperatur:
 -20°C bis + 30°C, CE

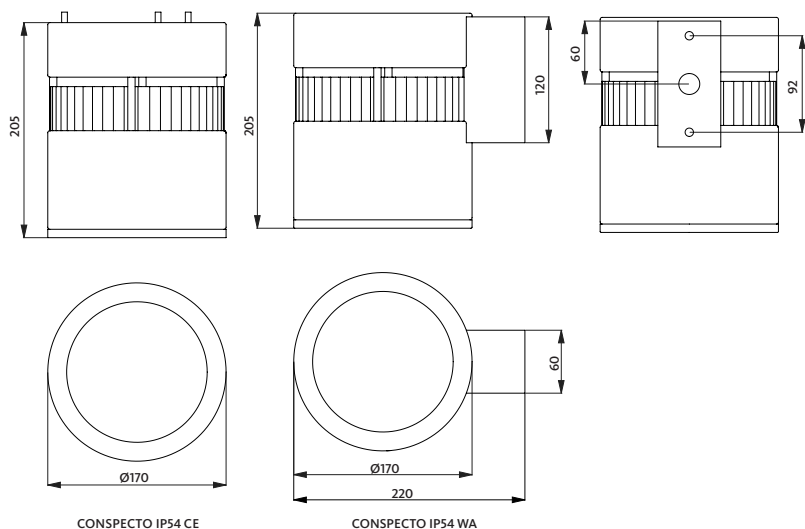

QuickChange™

QuickChange™ bedeutet, dass die Leuchte modular ist und dass das LED Leuchtmittel einfach ausgetauscht werden kann.

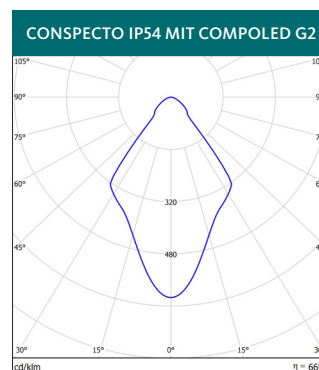

MODELL	SYSTEM-LEISTUNG (W)	FARBTEMPERATUR (K)	LICHT-STROM (lm)	EFFIZIENZ (lm/W)	GEWICHT (kg)	ARTIKELNR. EIN/AUS	ARTIKELNR. DALI
Conspecto CE IP54, Ø170x205							
Conspecto CE IP54 29W 830 Weiß	29	3000	2210	76	3,2	83811310000-1	83811310020-1
Conspecto CE IP54 29W 840 Weiß	29	4000	2340	81	3,2	83811410000-1	83811410020-1
Conspecto CE IP54 29W 830 Anthrazit	29	3000	2210	76	3,2	83821310000-1	83821310020-1
Conspecto CE IP54 29W 840 Anthrazit	29	4000	2340	81	3,2	83821410000-1	83821410020-1
Conspecto WA IP54, Ø170x205							
Conspecto WA IP54 29W 830 Weiß	29	3000	2210	76	3,6	83911310000-1	83911310020-1
Conspecto WA IP54 29W 840 Weiß	29	4000	2340	81	3,6	83911410000-1	83911410020-1
Conspecto WA IP54 29W 830 Anthrazit	29	3000	2210	76	3,6	83921310000-1	83921310020-1
Conspecto WA IP54 29W 840 Anthrazit	29	4000	2340	81	3,6	83921410000-1	83921410020-1

Alle Angaben unter Vorbehalt. Die aktuellste Version dieses Produktdatenblatts finden Sie unter www.auralight.de

2019-07-12