

# Aura Signette Long Life

Die Leuchtstofflampe mit Signalwirkung



- Bei niedrigen Temperaturen bis zu 5-facher Lichtstrom gegenüber üblichen 26 mm-Lampen
- Mit reflektierender Innenbeschichtung und Thermofunktion
- Gleichmäßiges, blendfreies Licht in der gewünschten Ebene
- Sehr gute Farbwiedergabe (Ra85)

#### Ideal für:

- Transparente und Werbeschilder im Außen- und Innenbereich (ein- und doppelseitig)
- Displays
- Lichtdecken

Die Aura Signette Leuchtstofflampe ist eine 26 mm-Leuchtstofflampe, die mit einem zusätzlichen 38 mm-Außenrohr ausgestattet ist. Die Signette-D enthält auf der Innenseite des Außenrohrs waagrecht (Typ A) oder senkrecht (Typ B) zu den Sockelstifen über jeweils 80° zwei sich gegenüberliegende reflektierende Beschichtungen. Sie bewirken, dass das Licht in zwei Hauptrichtungen diffus ausgestrahlt wird.

Mit der Signette wird eine gleichmäßige und optimierte Ausleuchtung erreicht, die ungünstige Blendung oder Streifenbildung verhindert.


Mit dem Außenrohr wird gleichzeitig eine Verschiebung des Lichtstrommaximums im Vergleich zu üblichen Leuchtstofflampen erreicht. Dies wirkt sich besonders im tieferen Temperaturbereich positiv aus, da wesentlich höhere Lichtströme realisiert werden.

Die Aura Signette mit ihren besonderen Eigenschaften ist eine wirtschaftliche und lichttechnisch überzeugende Beleuchtungslösung. Die Lebensdauer dieser Lampe beträgt: (12B10) 60.000 Std. am VVG, ind. 80.000 Std. am EVG (Warmstart).



Für weitere Informationen bezüglich Garantie und Lebensdauer besuchen Sie unsere Website oder nehmen Sie persönlich mit uns Kontakt auf.

# Aura Signette Long Life | Technische Daten

## Nutzlebensdauer (IEC-Schaltrhythmus)


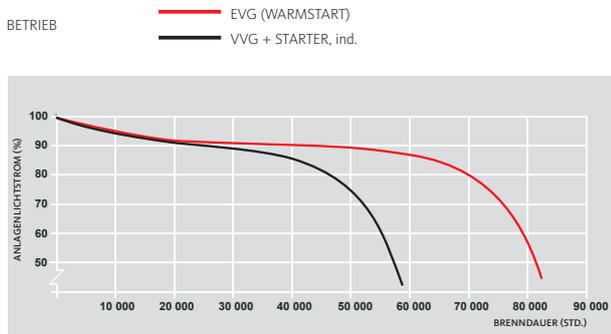


## Lebensdauer (12B10)

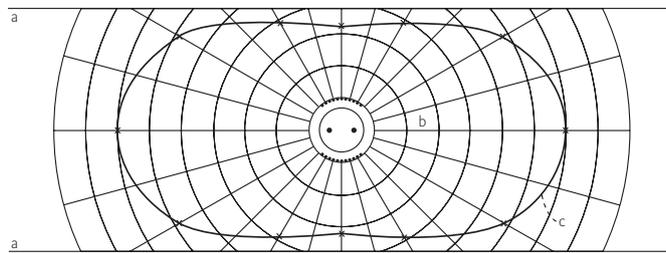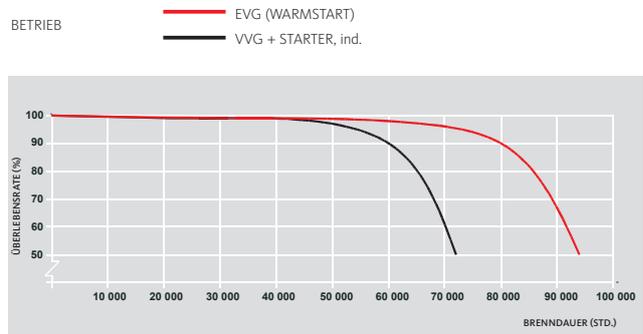


a) zweiseitiges Werbeschild    b) Signette LL-D Typ A    c) Lichtverteilungskurve

Reflexionsschicht 2 x 80°  
Aura Signette-D Long Life



Reflexionsschicht 1 x 100°  
Aura Signette-S Long Life



PROGRAMM	ARTIKEL-NR.	TYP	FARBE	FARB-TEMP. (K)	LICHT-STROM* (lm)	LICHT-AUSBEUTE (lm/W)	LÄNGE OHNE STIFTE (mm)	ENERGIE-EFFIZIENZ-KLASSE	VPE (STÜCK)
	Aura Signette-D Long Life, T8 Ø 38 mm, Sockel G13								
	434656	58 W 865 - TYP A	Tageslicht	6500	4700	84	1500	G	25
	434636	36 W 840	Tageslicht	6500	3150	88	1200	G	25

\*Gültig für folgende Umgebungstemperatur: 58 W +5°C

Alle Angaben unter Vorbehalt. Sehen Sie bitte unter [www.auralight.de](http://www.auralight.de) die aktuellste Produktinfo zu unserer Signette Long Life.