


# Aura T5 Eco Saver Long Life

Ökonomische und ökologische Leuchtstofflampe



Die T5 Eco Saver ist eine Leuchtstofflampe mit sehr langer Lebensdauer von bis zu 58.000 Stunden basierend auf der von Aura patentierten Kathodentopfkonstruktion



und der besonderen Beschichtung. Da T5-Lampen ihr lichttechnisches Optimum bei +35°C erreichen, eignet sich der Einsatz dieser Lampen besonders für höhere Umgebungstemperaturen, ein wesentlicher Vorteil gegenüber LED-Beleuchtung.

- **Sehr lange Lebensdauer: bis zu 58.000h**
- **Bis zu 116lm/W bei 35°C Umgebungstemperatur**
- **10% Energieersparnis gegenüber T5 Standard Leuchtstofflampen bzw. 10% mehr Lichtstrom**
- **Bis zu 66% weniger Wartungskosten gegenüber marktüblichen T5-Leuchtstofflampen**

#### Ideal geeignet für:


- Lagergebäude
- Parkhäuser
- Shops
- Einkaufszentren
- Supermärkte
- Hotels
- Bahnstationen
- Büros

TECHNISCHE DATEN

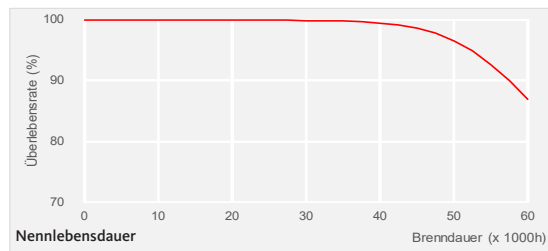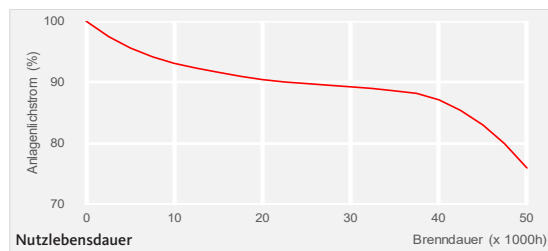

Farbwiedergabe	≥ 80
Sockel	G5
Vorschaltgerät	EVG (Warmstart)
Nutzlebensdauer (IEC)	48.000h*
Nennlebensdauer (I2B10)	58.000h*
Dauerbetrieb	62.000h*

ABMESSUNGEN UND GEWICHT



TYP	A	D	GEWICHT
1	549,0mm	16,0mm	53g
2	849,0mm	16,0mm	80g
3	1149,0mm	16,0mm	145g
4	1449,0mm	16,0mm	190g

TYP	ARTIKELNR.	BESCHREIBUNG	LEISTUNG (W)	LICHTFARBE	FARB-TEMPERATUR (K)	LICHTSTROM (lm)		EFFIZIENZ* (lm/W)		EEC	VERBRAUCH (kWh/1000h)	VPE
						35°C	25°C	35°C	25°C			
<b>EcoSaver HE</b>												
1	554013	EcoSaver HE 13W-830	13	warmweiß	3000	1350	1150	104	88	A+	15	30
1	554014	EcoSaver HE 13W-840	13	weiß	4000	1350	1150	104	88	A+	15	30
2	554023	EcoSaver HE 19W-830	19	warmweiß	3000	2100	1800	111	95	A+	21	30
2	554024	EcoSaver HE 19W-840	19	weiß	4000	2100	1800	111	95	A+	21	30
3	554033	EcoSaver HE 25W-830	25	warmweiß	3000	2900	2450	116	98	A+	28	30
3	554034	EcoSaver HE 25W-840	25	weiß	4000	2900	2450	116	98	A+	28	30
4	554053	EcoSaver HE 32W-830	32	warmweiß	3000	3650	3100	114	97	A+	36	30
4	554054	EcoSaver HE 32W-840	32	weiß	4000	3650	3100	114	97	A+	36	30
<b>EcoSaver HO</b>												
1	557013	EcoSaver HO 20W-830	20	warmweiß	3000	2000	1650	100	83	A+	22	30
1	557014	EcoSaver HO 20W-840	20	weiß	4000	2000	1650	100	83	A+	22	30
2	557023	EcoSaver HO 36W-830	36	warmweiß	3000	3500	3250	97	90	A+	40	30
2	557024	EcoSaver HO 36W-840	36	weiß	4000	3500	3250	97	90	A+	40	30
3	557033	EcoSaver HO 50W-830	50	warmweiß	3000	5000	4450	100	89	A+	55	30
3	557034	EcoSaver HO 50W-840	50	weiß	4000	5000	4450	100	89	A+	55	30
4	557043	EcoSaver HO 45W-830	45	warmweiß	3000	4900	4310	109	96	A+	50	30
4	557044	EcoSaver HO 45W-840	45	weiß	4000	4900	4310	109	96	A+	50	30
4	557053	EcoSaver HO 73W-830	73	warmweiß	3000	7000	6150	96	84	A+	81	30
4	557054	EcoSaver HO 73W-840	73	weiß	4000	7000	6150	96	84	A+	81	30

\*angegebene Werte beziehen sich auf Untersuchung mit einem Referenzwarmstart EVG